


裸圧着端子 (AP形)

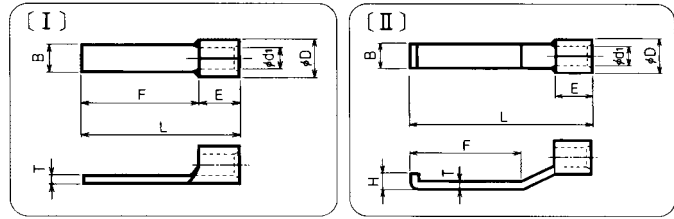


板状形端子

呼 び	在 庫	各 部 の 寸 法								適 合 電 線 範 囲			適 合 工 具	一 箱 入 数
		B	L	F	E	D	d ₁	T	H	単線mm	撚線mm ²	AWG		
AP-0.5		1.6	11.0	7.0	4.0	2.3	1.2	0.5		0.5~0.8	0.2~0.5	24-20	DS031 DH-1B AC-5N-D	1,000
AP-1.25S		1.0	14.0	9.7										
AP-1.25		3.1	17.0	12.7										
AP-1.25-9		2.1	13.3	9.0	4.3	3.4	1.7	0.8	-	0.57 ∩ 1.44	0.25 ∩ 1.65	22-16	DS031 ミ12, 5N18 DH-1B AC-5N-D	
AP-1.25-9B		3.1												
AP-1.25-10		2.1	14.5	10.2										
AP-1.25L		2.1	21.0	16.7										
AP-2		3.1	17.0	12.7										
AP-2-9		2.1	13.3	9.0	4.3	4.2	2.3	0.8	-	1.14 ∩ 1.82	1.04 ∩ 2.63	16-14	ミ12, 5N18 214A, DH-1B AC-5N-D REC-14A	
AP-2-9B		3.1												
AP-2L		2.1	21.0	16.7										
AP-2LB		3.2												
AP-5.5		3.5	20.7	14.4						1.82 ∩ 2.89	2.63 ∩ 6.64	12-10	5N18, 214A DH-1B AC-5N-D REC-14A	500
AP-5.5L		3.3	24.5	18.2	6.3	5.6	3.4	1.0	-					
AP-5.5B		4.5	19.3	13.0	6.3	5.6	3.4	1.0	-	2.89	6.64	8	5N18, 214A REC-14A	
AP-8			21.3											8.3
AP-1.25TU		3.0	21.5	13.2	4.3	3.4	1.7	0.8	1.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	(注1)	1,000
AP-2TU						4.2	2.3			1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	(注2)	

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- UL登録品又はCSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがUL品用又はCSA品用となります。
- 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
(注1 ミ12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D) (注2 ミ12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14)

板状形端子は通常の電線よりも60%~70%位の目安でご使用ください。

裸圧着端子 (D形)

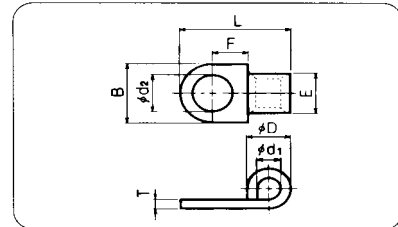

旗形端子

呼 び	各 部 の 寸 法								適 合 電 線 範 囲			一 箱 入 数
	d ₂	B	L	F	E	D	d ₁	T	単線mm	撚線mm ²	AWG	
D1-3	3.7	6.0	9.4	3.3	4.0	3.4	1.7	0.75	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	2,500
D2-3			10.0			4.0	2.3	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	