



絶縁被覆付圧着端子

AVB・BVB・APB・BPB形
AVP・BVP・APP・BPP形



B形

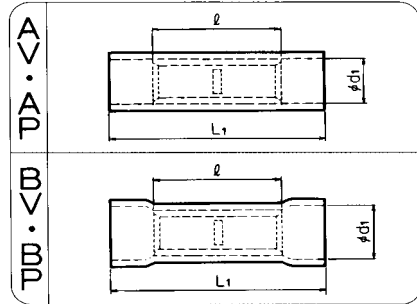


直線突合せ用スリーブ

	呼び		在庫	呼び		在庫	各部の寸法			標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数		
	UL	CSA		ビニル	UL		ナイロン	d ₁			l	L ₁			燃線mm ²	AWG
								BV	BP							
ストレート形			AVB-0.5		APB-0.5		2.2		12.0	22.0	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	500	
			AVB-1.25		APB-1.25		3.3		15.0	15.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			AVB-2		APB-2		3.9				青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			AVB-5.5		APB-5.5		5.4				黄	2.63 ~ 6.64	12-10	5号, DH-1B, AC-5N-D		
拡管形			BVB-0.5		-		3.2	-	12.0	22.0	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	500	
			BVB-1.25		BPB-1.25		4.1	4.0	15.0	25.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			BVB-2		BPB-2		4.7	4.5			青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			BVB-5.5		-		6.4	-			27.0	黄	2.63 ~ 6.64	12-10		5号, DH-1B, AC-5N-D



P形

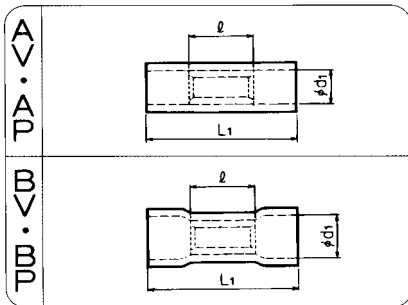

直線重ね合せ用スリーブ

	呼び		在庫	呼び		在庫	各部の寸法			標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数		
	UL	CSA		ビニル	UL		ナイロン	d ₁			l	L ₁			燃線mm ²	AWG
								BV	BP							
ストレート形			AVP-0.5		APP-0.5		2.2		7.5	17.5	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	1,000	
			AVP-1.25		APP-1.25		3.3		8.0	16.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			AVP-2		APP-2		3.9				青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			AVP-5.5		APP-5.5		5.4				黄	2.63 ~ 6.64	12-10	5号, DH-1B, AC-5N-D		
拡管形			BVP-0.5		-		3.2	-	7.5	17.5	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	1,000	
			BVP-1.25		BPP-1.25		4.1	4.0	8.0	16.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			BVP-2		BPP-2		4.7	4.5			青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D		
			BVP-5.5		-		6.4	-			8.5	20.0	黄	2.63 ~ 6.64		12-10

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
2. UL登録品又はCSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがUL品用又はCSA品用となります。